

Mise en service d'une installation d'arrosage

1. Dehors, dans votre jardin, il y a un regard d'arrosage (rectangle vert avec couvercle). Ouvrir avec un tournevis plat (no.4 ou 5)
PHOTOS 1-2-3

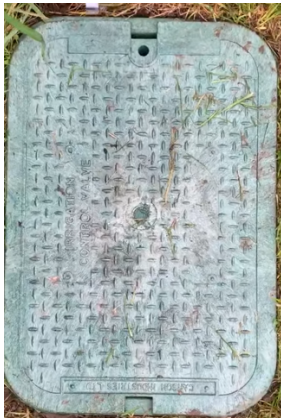


Photo 1



Photo 2



Photo 3

2. Il faut fermer le robinet-vanne d'arrivée d'eau dans ce regard (tourner sens des aiguilles d'une montre) pour éviter l'inondation quand vous ouvrirez l'eau pour l'extérieur de votre maison.
PHOTO 4



Photo 4 Vanne d'arrivée d'eau principale

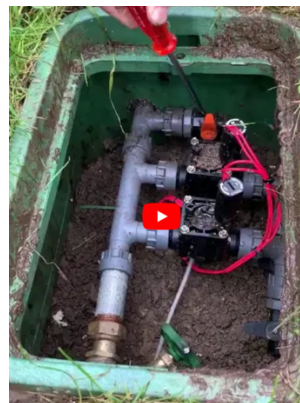


Photo 5

Regard avec les électrovannes :

Purge orange (principale)

Purge noire (électrovanne)

Robinet-vanne arrivée d'eau principale
(sur certaines installations récentes, ce peut être une vanne à bille métallique)

Mise en service d'une installation d'arrosage



Photo 6



Photo 7

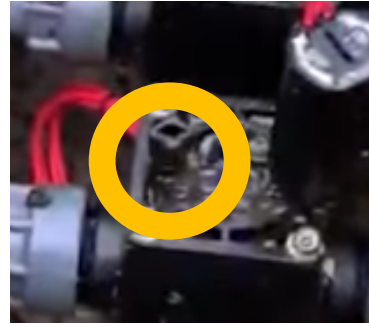


Photo 8

3. Fermer les vannes de purge des électrovannes (mettre à 90° du tuyau) - Photo 6
4. Fermer la vanne principale orange (mettre à 90° du tuyau) - Photo 7
5. Fermer (visser) les purges du dessus des électrovannes (si elles sont dévissées) – Photo 8
6. Ouvrir l'eau pour l'extérieur (dans votre maison)
7. Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau principale (photo 4)
8. Le système devrait se mettre sous pression avec l'arrivée de l'eau
9. Si le regard est inondé : c'est que vous avez ouvert l'eau avant de fermer les vannes de purge ou que le robinet-vanne d'arrivée d'eau principal est ouvert.
10. Si ça coule : une vanne est mal fermée. Si ça suinte : vérifier les vis de purge des électrovannes et fermer.
11. Mettre en route le programmateur : ON
12. Tester les zones d'arrosage.

HIVERNAGE : FAIRE TOUTES LES ETAPES EN SENS INVERSE

LA VIDEO D'HIVERNAGE EST EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.mecano.ch

ou sur

https://www.youtube.com/watch?v=eRaotJ_ddNQ